

Станции для пеленания детей Drybaby



Долговечные станции для пеленания DryBaby

WORLD DRYER

Станции для пеленания детей World DryBaby предлагают исключительные возможности, которые повышают удобство и безопасность. DryBaby тщательно разработаны, спроектированы и изготовлены для удовлетворения самых высоких стандартов в отрасли.

Общие характеристики и преимущества устройства

- Легкая в очистке внутренняя сторона из полиэтилена высокой плотности
- Легкий в очистке мягкий нейлоновый предохранительный пояс
- Предохранительный пояс регулируется одной рукой
- Отсутствие роста бактерий и грибка, превышающего нормы
- Встроенный диспенсер для подкладок
- Крючки для сумок и пакетов с обеих сторон для дополнительного удобства
- Класс противогрибковой защиты ASTM G21
- Класс антибактериальной защиты ASTM G22
- Предупреждающие наклейки безопасности (соответствие ANSI)
- Соответствие ADA

Горизонтальная станция для пеленания ABC-300H DryBaby

- Отраслевой стандарт как наиболее предпочтительное положение для пеленания
- Соответствие стандарту Американского общества по испытанию материалов ASTM F2285 в отношении допустимой нагрузки для коммерческих станций пеленания
- Соответствие CPSIA (Закон о повышении безопасности потребительских товаров) в соответствующих зонах
- Габариты поверхности для размещения станции (мм): - 406 (В) x 870 (Ш)
- Поверхность для пеленания в открытом положении станции составляет 44 см от стены

Вертикальная станция для пеленания ABC-300V DryBaby

- Подходит для мест с ограниченным пространством
- Соответствие стандарту Американского общества по испытанию материалов ASTM F2285 в отношении допустимой нагрузки для коммерческих станций пеленания
- Соответствие CPSIA (Закон о повышении безопасности потребительских товаров) в соответствующих зонах
- Габариты поверхности для размещения станции (мм): - 860 (В) x 480 (Ш)
- Поверхность для пеленания в открытом положении станции составляет 86 см от стены


Устанавливаемая на поверхности станция для пеленания детей ABC-300HS DryBaby (нержавеющая сталь)

Горизонтально устанавливаемая на поверхности станция для пеленания детей ABC-300HSR DryBaby (нержавеющая сталь)

- Внутренняя сторона из полиэтилена, наружная часть корпуса из матовой нержавеющей стали
- Доступны модели, устанавливаемые на поверхности или в углубление
- Соответствие стандарту Американского общества по испытанию материалов ASTM F2285 в отношении допустимой нагрузки для коммерческих станций пеленания
- Соответствие CPSIA (Закон о повышении безопасности потребительских товаров) в соответствующих зонах
- Размеры согласно чертежу для модели, устанавливаемой в углубление (мм): - 905 (Ш) x 500 (В)
- Соответствие ADA и ANSI при надлежащей установке

Стул для детей ABC-300BQS DryBaby

- Стул обеспечивает безопасное, чистое и безопасное место для ребенка, пока взрослый занят другим ребенком или пользуется туалетом.
- Рассчитан на вес ребенка до 36,3 кг.
- Габариты поверхности для размещения стула (см): - 30,5 (Ш) x 39 (В)
- В открытом положении стул раздвигается на 34 см от стены

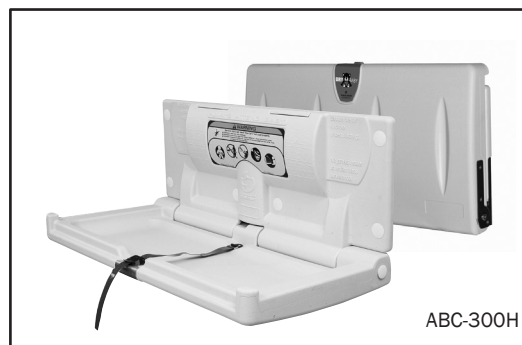

ABC-300H



ABC-300V



ABC-300HS
ABC-300HSR




ABC-300BQS


Модель	Тип	Монтаж	Материал, цвет, обработка	Масса нетто	Масса брутто	Размер устр.-ва (ВхШхГ)мм	Размер в упаковке (ВхШхГ) мм
ABC-300H	Горизонтальное	На поверхности	полиэтилен	6,8 кг	7,7 кг	457 x 876 x 100	900 x 460 x 110
ABC-300V	Вертикальное	На поверхности	полиэтилен	7,7 кг	8,6 кг	864 x 483 x 140	840 x 510 x 110
ABC-300HS	Горизонтальное	На поверхности	Нержавеющ. сталь, матовая	24,9 кг	29,9 кг	546 x 953 x 100	1100 x 685 x 145
ABC-300HSR	Горизонтальное	Монтаж в углубление	Нержавеющ. сталь, матовая	22,6 кг	27,6 кг	457 x 876 x 3	1045 x 625 x 145
ABC-300BQS	Настенный стульчик	На поверхности	полиэтилен	3,63 кг	2,1 кг	394 x 300 x 97	412 x 311 x 108
ABC-300L Гигиеничные подкладки (500 шт.)							

Рекомендуемый способ крепления


ABC-300H

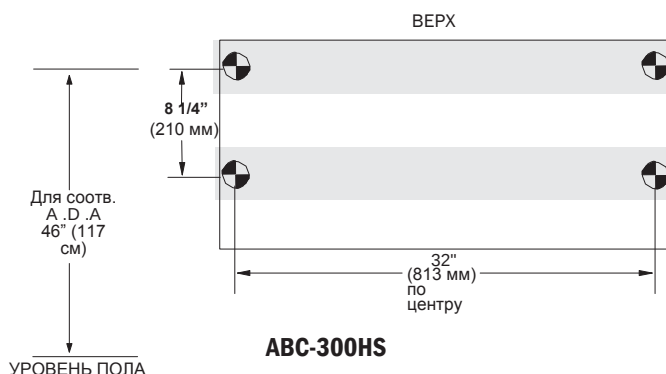


ABC-300V

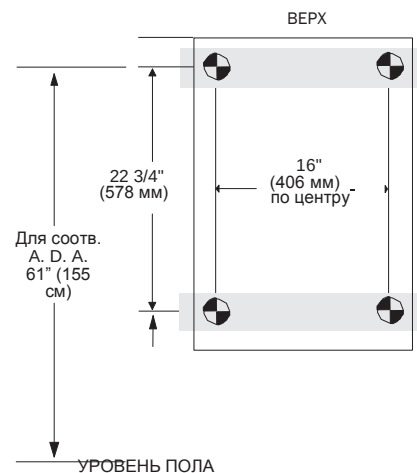


ABC-300HS

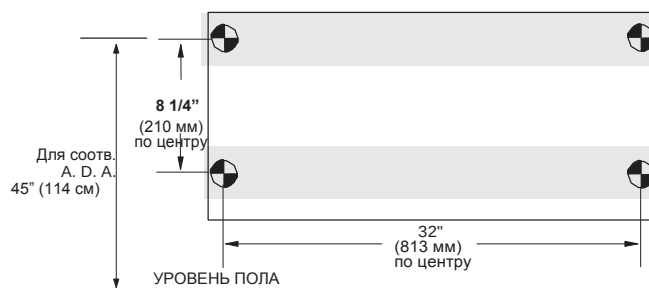

ABC-300HSR

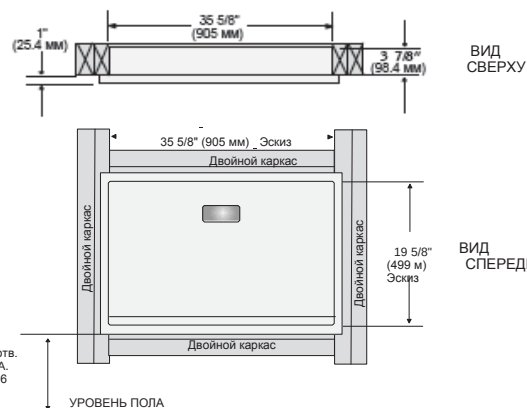

ABC-300BQS

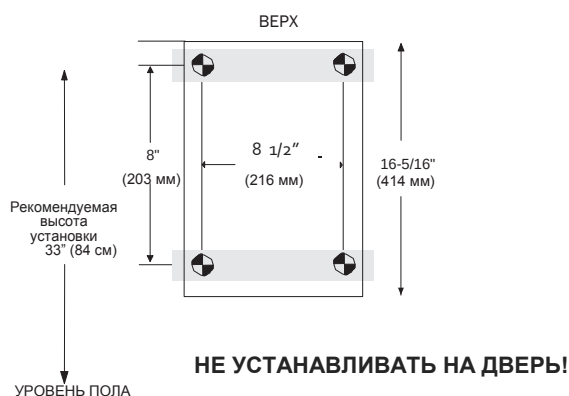

НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ НА ДВЕРЬ!

Указания по установке

- Оборудование может быть установлено как на имеющиеся опорные конструкции, так на дополнительно изготовленные опоры.
- Станции в закрытом положении выступают не более чем на 101 мм от стены.
- См. размеры станций в открытом положении в инструкции по установке

Сертификация



Ограниченная 5 лет



WORLD DRYER

5700 McDermott Drive
Berkeley, IL 60163 U.S.A.
800-323-0701
www.worlddryer.com

92-MT017 Rev01