

# СУШИЛКИ ДЛЯ РУК AIRSPEED™ И NO TOUCH™



AIRSPEED™ МОДЕЛЬ WA  
с комплектом для монтажа в углубление



AIRSPEED™ МОДЕЛЬ WA  
Монтаж на поверхности



NO TOUCH™ MODEL NT Монтаж на  
поверхности

## ФАКТЫ

*Экономия до 95% от расходов на бумажные полотенца*

*Снижает затраты на обслуживание, защищает от вандализма и беспорядка, вызываемого бумажными полотенцами*

*Сохраняет деревья от вырубки на производство бумажных полотенец*

*Снижает выброс мусора на свалки*

*Потребляет меньше энергии и производит меньше парниковых газов, чем образуется при изготовлении бумажных полотенец*

### Характеристики

*Тихий в работе бесщеточный электродвигатель (не требуется замена щеток)*

*Крепежные винты с защитой от несанкционированного вмешательства надежно фиксируют корпус*

*Эластичные кольцевые крепления электродвигателя и самоцентрирующиеся подшипники с запасом заводской смазки для увеличения срока службы двигателя*

*Динамически сбалансированный вентилятор-нагнетатель для безвибрационного хода*

*Нагревательный элемент встроен в боковой части воздухозаборника вентилятора. Разработан для максимальной отдачи тепла, с функцией автоматического отключения, управляемой внутренним термостатом*

*Разработана для мест с небольшим потоком людей и мест, требующих соблюдения тишины*

## ГАРАНТИЯ

*ограниченная 5 лет*

## СПЕЦИФИКАЦИИ СУШИЛОК AIRSPEED™ И NO TOUCH™

**SPECIFICATIONS** Сушилки изготавливаются компанией или для компании World Dryer Corporation®. Имеют литой алюминиевый корпус толщиной 2 мм. Передняя панель NoTouch™ имеет эбеновый цвет, глянец; Airspeed™ – матовый алюминий. Корпус имеет хромированное покрытие или окрашен белой эпоксидной эмалью. Бесщеточный электродвигатель с расщепленным полюсом имеет максимальное число оборотов 3200 ОБ/МИН. Производительность нагнетаемого воздуха: 2,8 куб. метр/мин со скоростью 27 м/с. Электромеханический таймер с кулачковым механизмом с выключателем 25 А, выполняющий включение сушилки на 30-секундный период (на кнопочных моделях). Сушилки No Touch™ активируются через инфракрасное излучающее/приемное электронное устройство управления. Для устройств, монтируемых в углубление, используется настенный блок из стали. Сушилки для рук получают сертификацию через повторную проверку компанией Underwriters Laboratories, Inc. (Сертифицированная лаборатория по проверке безопасности продукции) Laboratories, Inc.



## УТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

Деятельность _____	Дата _____
Номер модели _____	Вариант корпуса _____
Количество _____	Комплект для монтажа в углубление (KNTR-973) _____
Варианты _____	
Заказчик/оптовик _____	
Контрактор _____	
Архитектор/ инженер _____	

Сведения об электрических характеристиках также доступны онлайн: [www.worlddryer.com/specs](http://www.worlddryer.com/specs)



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР МОДЕЛИ	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			
	Напряжение (В)	Сила тока (А)	Вт	Частота
Airspeed Нажимная кнопка	120	17	2000	60 Гц
WA126	208/240	8.5	2000	60 Гц
WA246	120	13	1500	60 Гц
WA126-2	230	8	1800	50 Гц
WA235*				
No Touch Авто				
NT126				
NT246				
---				
NT235*				

\* Только экспортные модели

### ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

**КОМПЛЕКТ ДЛЯ МОНТАЖА В УГЛУБЛЕНИЕ**  
При заказе сушилок для монтажа в углубление заказывайте дополнительно монтажный комплект. Включает стальной настенный блок с хромированной накладкой. Укажите номер комплекта для монтажа в углубление: KNTR-973

### КОЛИЧЕСТВО СУШИЛОК

Средний поток посетителей:  
1 сушилка на 2 умывальника  
Интенсивный поток посетителей:  
1 сушилка на умывальник  
Промышленные круглые групповые умывальники (диам. 137 см.):  
4 сушилки на умывальник

### УСТАНОВКА

Сушилки для рук необходимо подключать к выделенной цепи 20 А с надежным заземлением. Рекомендуется использовать УЗО. Одну сторону сушилки следует закреплять на стойке каркаса.

### РАСПОЛОЖЕНИЕ СУШИЛКИ


Сушилки для рук следует располагать минимум на расстоянии 60 см друг от друга, рядом с умывальником, но не над ним. В зонах интенсивного потока людей следует располагать сушилки так, чтобы движение шло от умывальника к сушилке, и далее к выходу. Сушилку следует располагать на расстоянии 45 см выше или в стороне от отражающих поверхностей, которые могут вмешиваться в работу автоматического датчика.




МОНТАЖ НА ПОВЕРХНОСТИ



МОНТАЖ  
В УГЛУБЛЕННЫЕ  
СТЕНЫ

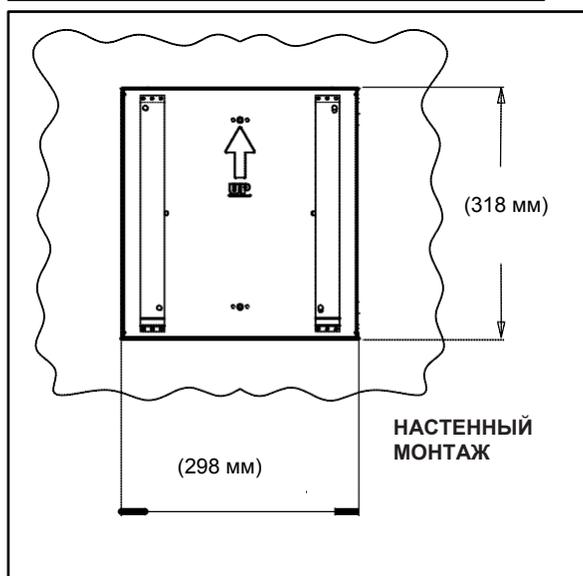

НАСТЕННЫЙ  
МОНТАЖ

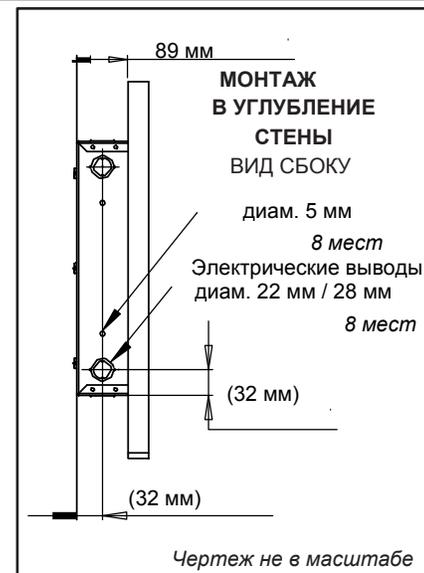

МОНТАЖ  
В УГЛУБЛЕНИЕ  
СТЕНЫ  
ВИД СБОКУ

Чертеж не в масштабе

### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

При определении спецификации и/или заказе сушилки для рук к номеру модели добавляйте информацию о варианте покрытия корпуса. (напр. WA126-002)

### ВАРИАНТЫ КОРПУСА

МОДЕЛЬ	хром	Белый
Airspeed™	001	002
No Touch™	004	005



MODEL WA™  
Белый корпус



MODEL NT™  
Хромированный корпус

### ВЫСОТА УСТАНОВКИ

	На поверхности	Монтаж в углублении
Муж. туалет	117 см	107 см
Жен. туалет	112 см	102 см
Детские туалеты, возраст 3-7	81 см	71 см
Детские туалеты, возраст 8-10	91 см	81 см
Детские туалеты, возраст 11-13	102 см	91 см
Детские туалеты, возраст 14-17	116 см	102 см
Для инвалидов	94 см	86 см

Расстояние от пола до нижнего края сушилки

### РАЗМЕРЫ

ТИП МОНТАЖА	РАЗМЕРЫ УСТ-ВА	МАССА УСТР-ВА	РАЗМЕРЫ В УПАКОВКЕ
На поверхности	28 см Ш x 30 см В x 19 см Г	10 кг	33 см Д x 30 см Ш x 24 см В
С дополнит. комплектом для монтажа в углубл.	32 см Ш x 34 см В x 14 см Г	14 кг	41 см Д x 38 см Ш x 36 см В