

NOVA® 1 Plug-in и LN

ELECTRIC-AIRE
by World Dryer Corporation

NOVA®

Экономичные сушилки для рук

Компактные сушилки NOVA® 1 Plug-in и Electric-Aire LN – доступные по цене сушилки с хорошей производительностью. LN с современным стильным дизайном рассчитана на универсальный диапазон напряжения, что позволяет использовать ее в большинстве объектов с различным входным напряжением. NOVA 1 Plug-in проста и быстра в установке. Обе сушилки – отличное бюджетное решение для туалетов с низким и средним потоком посетителей.

Преимущества сушилки

- Автоматическое включение
- Монтаж на поверхности
- **LN** - Универсальное напряжение (110-240 В~);
- **NOVA® 1 Plug-in** - 110-120 В~
- **NOVA® 1 Plug-in** - простая установка
- Низкий уровень шума
- Устойчивость к ударам и вандализму
- Современный стильный дизайн

Конструктивные особенности

Сушилка

- Включение через инфракрасный датчик, автоматический цикл сушки.
- **NOVA® 1 Plug-in** - оснащена сетевым шнуром с внешней трехконтактной вилкой
- Проволочный нагревательный элемент из нихрома. Защита через биметаллический термостат; автоматическое отключение при перегреве
- Нагрев воздуха на 39 °C (+ к окруж. температуре)

Электродвигатель


- Универсальный щеточный электродвигатель с тепловой защитой, 7 500 ОБ/МИН
- Обеспечивает подачу воздуха объемом 2,5 куб. метра/мин со скоростью 35 м/с (124 км/ч)

Материалы

- Материал корпуса: Литой алюминиевый корпус, покрытый эпоксидной эмалью.
- Монтируемое на стену основание: Основание из холоднокатаной стали
- Внутренние компоненты: Устойчивые к коррозии материалы

Технические спецификации

Сушилки для рук NOVA® 1 Plug-in и Electric-Aire LN изготавливаются компанией или для компании World Dryer Corporation. Имеют литой алюминиевый корпус, покрытый белой эпоксидной эмалью. Электродвигатель щеточного типа с теплозащитой, однофазный. Минимальное число оборотов 7500 ОБ/МИН. Производительность сушилки (объем воздуха): 2,5 куб. метра в минуту со скоростью 35 м/с (124 км/ч). Включение осуществляется с помощью инфракрасного датчика. Управляющий микропроцессор автоматически адаптирует сушилку LN к любому источнику напряжения (110–240 В~, 50 или 60 Гц). Модель NOVA® 1 Plug-in оснащена сетевым кабелем (1,8 м) и 3-контактной вилкой; поставляется с монтажным кронштейном и конструктивными элементами. Штепсельные модели доступны только с параметрами 120 В~, 60 Гц. Подключаются к общим настенным розеткам. Обе модели устанавливаются на поверхность стены. Сушилки для рук NOVA® 1 Plug-in и Electric-Aire LN получают сертификацию через повторную проверку компаний Underwriters Laboratories, Inc.

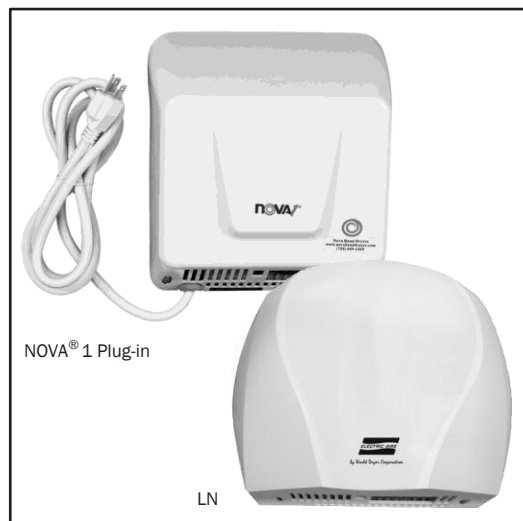

Спецификации сушилок

Электрические характеристики NOVA® 1 Plug-in

	110 - 120 В
сила тока (А)	8
Вт	1000
Гц	60

Электрические характеристики LN


	110-120 В	208 В	240 В
А	8	6	7
Вт	1000	1000	1000
Гц	60	60	60

Варианты корпуса:

Литой алюминиевый корпус - покрыт эпоксидной краской.

Модель	Источник питания	Тип включения	Монтаж	Материал корпуса, тип покрытия	Масса нетто	Масса брутто	Размер устр.-ва (ВхШхГ)	Размер в упаковке (ВхШхГ)
NOVA® 1 Plug-in #0833	110-120 В	Авто	На поверхности	Алюминий, Белый	3,4 кг	3,9 кг	228 x 246 x 100	330 x 246 x 203
Electric-Aire LN-974	110-240 В	Авто	На поверхности	Алюминий, Белый	3,5 кг	4,5 кг	273 x 294 x 124	370 x 350 x 205

NOVA 1 Plug-in

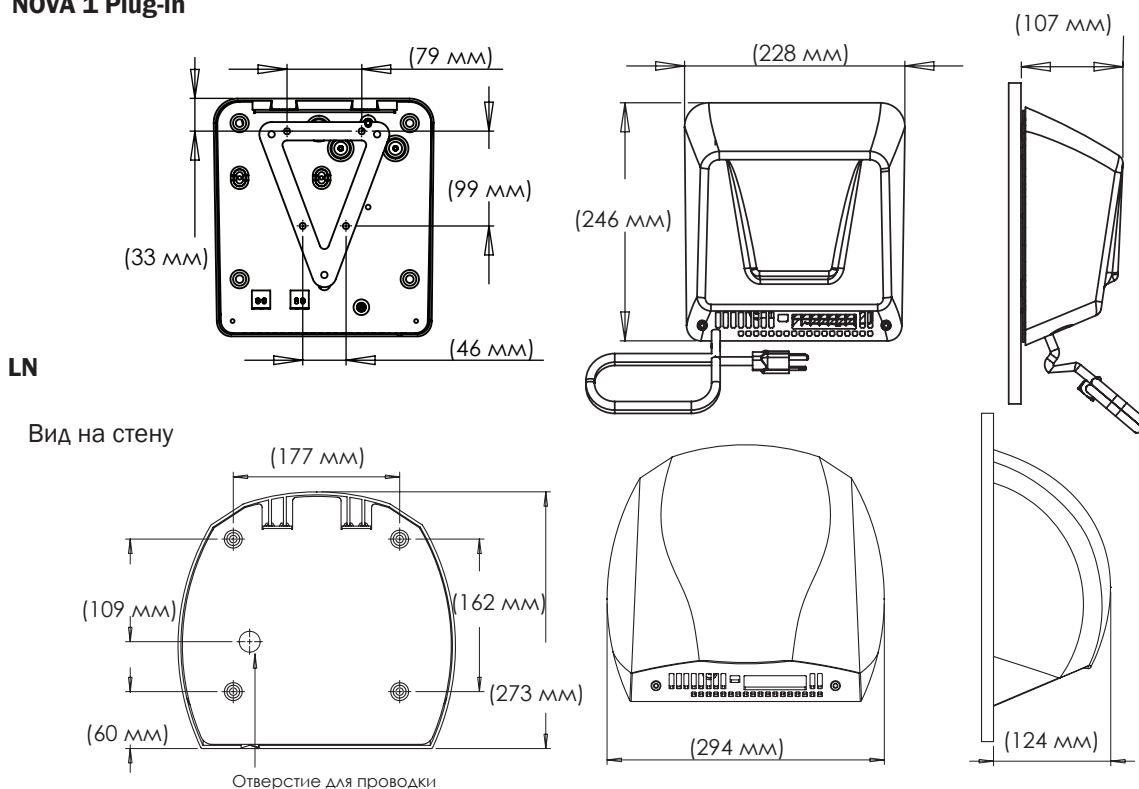

Указания по расположению

- Сушилки для рук следует располагать минимум на расстоянии 60 см друг от друга, рядом с умывальником, но не над ним
- Сушилку следует располагать на расстоянии 45 см выше или в стороне от отражающих поверхностей, которые могут вмешиваться в работу автоматического датчика.
- В зонах интенсивного потока людей следует располагать сушилки так, чтобы движение шло от умывальника к сушилке, и далее к выходу
- Рекомендуемое количество сушилок для установки:
Средний поток посетителей: 1 сушилка на 2 умывальника
Интенсивный поток посетителей: 1 сушилка на каждый умывальник
Промышленные круглые групповые умывальники (диам. 137 см.) 4 сушилки на умывальник
- Рекомендуемая высота установки (расстояние от пола до нижнего края сушилки)

Туалеты	Монтаж на поверхности
Мужские туалеты	(117 см)
Женские туалеты	(112 см)
Детские туалеты, возраст 4-7	(81 см)
Детские туалеты, возраст 7-10	(91 см)
Детские туалеты, возраст 10-13	(102 см)
Детские туалеты, возраст 13-17	(112 см)
Для лиц с огранич. физич. возможностями	(94 см)

Расстояние от пола до нижнего края сушилки.

Инструкция по подключению

- Сушилки для рук LN и NOVA 1 Plug-in необходимо подключать к выделенной цепи 15 А с надежным заземлением
- Рекомендуется использовать УЗО.
- Одну сторону сушилки следует закреплять на стойке каркаса

Сертификация

Сушилки LN и NOVA 1 Plug-in



Сушилки LN

IPX1

Гарантия



Ограниченная 2 года



5700 McDermott Drive
Berkeley, IL 60163 U.S.A.
800-323-0701
www.worlddryer.com

92-MT047 Rev02