




SLIMdri™ является самой быстрой и самой энергоэффективной сушилкой для рук, устанавливаемой на поверхность стены и имеющей соответствие ADA. Сушилка для рук SLIMdri обеспечивает лучшую производительность (быстроту сушки) в своем классе, и идеально подходит для всех коммерческих туалетов. Управление включением/отключением нагрева воздуха, стильный низкопрофильный дизайн с различными вариантами покрытия, и адаптация к любым источникам напряжения делают эту сушилку подходящей к любой туалетной комнате с любой отделкой.

### Преимущества сушилки

- Имеет соответствие ADA при установке на поверхность стены
- Проста в установке, что позволяет сократить расходы на монтаж
- Время сушки на 40% короче, чем у сушилок для рук (устанавливаемых на поверхность и имеющих соответствие ADA) конкурирующих производителей
- Потребляет до 70% меньше энергии, чем сушилки конкурирующих производителей
- Универсальное входное напряжение: 110-120 / 208 / 220-240 В~
- Функция включения/выключения нагрева обеспечивает экономию энергии и комфортную температуру сушки
- Антибактериальная защита SteriTouch® для увеличения степени гигиены рук
- Автоматическое включение
- Степень защиты IP23 от проникновения воды
- Ультракомпактный и современный стильный дизайн
- Устойчивость к ударам и вандализму

### Технические спецификации

Сушилка для рук SLIMdri™ изготавливается компанией World Dryer Corporation. Имеет корпус, выполняемый из алюминия, отлитого под давлением, с покрытием из эпоксидной краски или хромированием, нержавеющей стали или чугуна с покрытием из керамической эмали. Пластина для настенного монтажа и сопло сушилки изготавливаются из алюминия, отлитого под давлением, с покрытием из эпоксидной краски. Покрытия из эпоксидной краски содержат антибактериальные добавки по технологии SteriTouch®. Корпус сушилки прикрепляется к монтажной пластине винтами с защитой от несанкционированного вмешательства. Универсальный щеточный электродвигатель имеет тепловую защиту. Максимальное число оборотов 13 000. Сушилка обеспечивает подачу объема воздуха 2 куб. метра со скоростью 225 км/ч (63 м/с). Подключается к источникам питания 115 / 208 / 230 В~. Проволочный нагревательный элемент выполнен из хрома. Автоматическое отключение при перегреве. Сушилка активируется автоматически через инфракрасный датчик с 3-сек. временем запуска и антивандальным отключением через 60 секунд. Плата управления имеет встроенный переключатель управления нагревом, имеющий два положения – ВКЛ и ВЫКЛ. Сушилка выполняет нагрев воздуха на 27°С (+ к окруж. температуре). Имеет степень защиты IP23. Сушилки для рук отвечают стандартам безопасности компании Underwriters Laboratories, Inc.

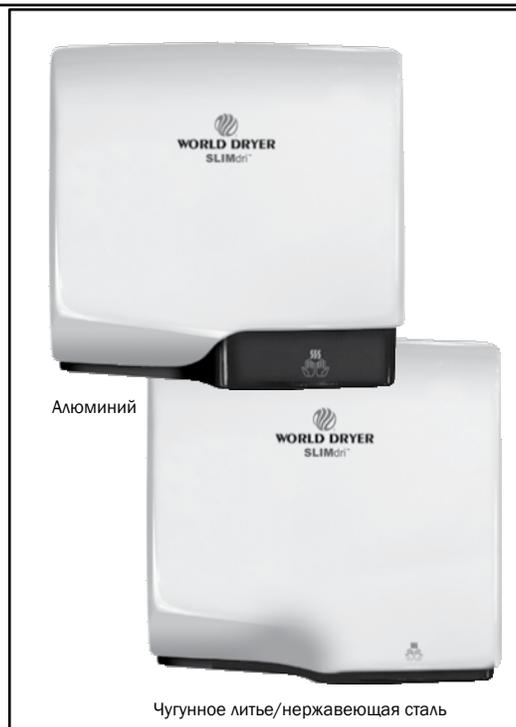

### Электрические характеристики:

	110-120 В	208 В	220-240 В
Сила тока (А)	8,3	3,7	4,1
Вт	950	775	950
Гц	60 Гц	60 Гц	60 Гц


### Варианты корпуса:

**Алюминиевое литье** - покрытие эпоксидной краской или хромирование.

**Чугунное литье** - с покрытием из керамической эмали  
**Нержавеющая сталь** - полированная или матовая обработка поверхности

\* Запатентованная технология SteriTouch® Антибактериальный материал, снижающий развитие бактерий, плесени и грибка.

Материал корпуса	Тип покрытия	110-120 / 208 / 220-240 В	Масса нетто	Масса брутто	Размеры вст-ва (ВхШхГ) мм	Размеры в упаковке (ВхШхГ) мм
Алюминий	Белый	L-974	4,1 кг	4,8 кг	271 x 290 x 100	350 x 330 x 175
Алюминий	Полированный хром	L-970	4,1 кг	4,8 кг	271 x 290 x 100	50 x 330 x 175
Алюминий	Матовый хром	L-971	4,1 кг	4,8 кг	271 x 290 x 100	350 x 330 x 175
Чугунное литье	Керамическая эмаль	L-976	7,9 кг	9 кг	271 x 290 x 100	350 x 330 x 175
Нержавеющая сталь	Полированное	L-972	4,8 кг	5,5 кг	271 x 290 x 100	350 x 330 x 175
Нержавеющая сталь	Матовое	L-973	4,8 кг	5,5 кг	271 x 290 x 100	350 x 330 x 175

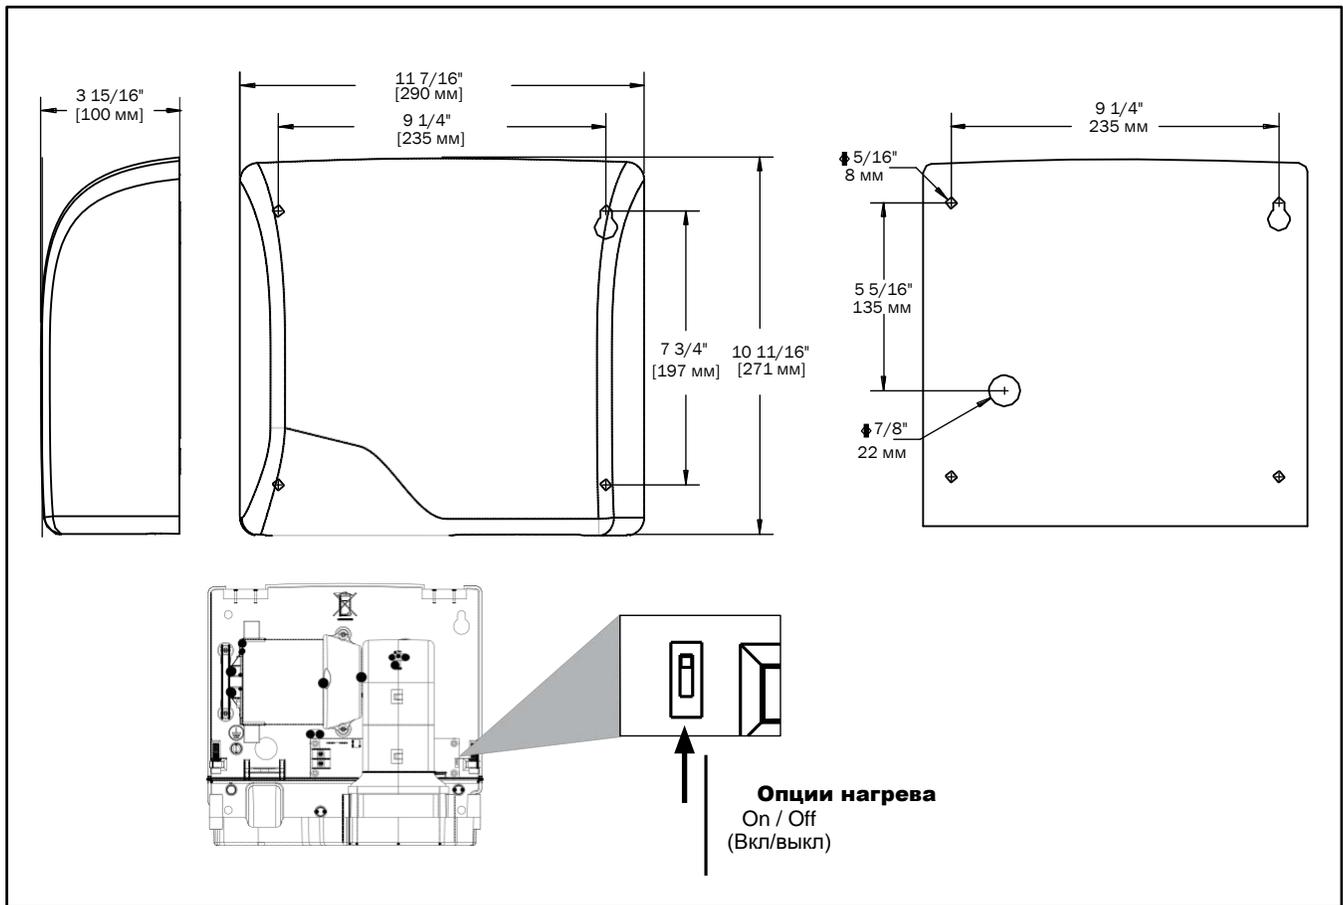

### Указания по расположению

- Сушилки для рук следует располагать минимум на расстоянии 60 см друг от друга, рядом с умывальником, но не над ним
- В зонах интенсивного потока людей следует располагать сушилки так, чтобы движение шло от умывальника к сушилке, и далее к выходу
- Сушилку следует располагать на минимальном расстоянии 45 см выше или в стороне от отражающих поверхностей, которые могут вмешиваться в работу автоматического датчика.
- Рекомендуемое количество сушилок для установки:  
Средний поток посетителей: 1 сушилка на 2 умывальника  
Интенсивный поток посетителей: 1 сушилка на каждый умывальник  
Промышленные круглые групповые умывальники (диам. 137 см.) 4 сушилки на умывальник
- Рекомендуемая высота установки (расстояние от пола до нижнего края сушилки)

Мужские туалеты	117 см
Женские туалеты	112 см
Детские туалеты, возраст 4-7	81 см
Детские туалеты, возраст 7-10	91 см
Детские туалеты, возраст 10-13	102 см
Детские туалеты, возраст 13-17	112 см
Для лиц с огранич. физич. возможностями	94 см

### Инструкция по подключению

- Сушилки SLIMdri™ необходимо подключать к выделенной цепи 15 А (минимум) с надежным заземлением
- Рекомендуется использовать УЗО.
- Одну сторону сушилки следует закреплять на стойке каркаса

### Сертификация



IP23



### Гарантия



Ограниченная 10 лет  
5 лет на электродвигатель и датчик  
3 года на щетки электродвигателя



5700 McDermott Drive  
Berkeley, IL 60163 U.S.A.  
800-323-0701  
www.worlddryer.com



92-MT0049 Rev04